

ROBO-T

УКЛАДЧИК РАМ



rev. 009.2406.40

■ Автоматическая линия по производству коротких макаронных изделий мод. 130.1-350 TV

- Укладчик рам размером 1200x600 мм
- Подходит для рам различной высоты: 50 –70 мм
- Скорость соответствует линиям с производительностью 600 кг/ч (сухие короткие макароны)
- Он является необходимым для максимально простой автоматизации в конце линии.
- Безопасность обеспечивается микровыключателем открытия задней двери.

ROBO-T

Процесс установки рам на тележки сушильных камер линий по производству коротких и/или особых макаронных изделий может быть автоматизирован посредством использования укладчика рам в конце линии.

При этом укладчик должен всегда сочетаться с устройством подачи рам с макаронными изделиями, разложенными на них для сушки в статических камерах.

Укладчик оснащен устройством оповещения о заполнении тележки и панельной обшивкой с функцией защиты. В качестве альтернативы имеется роботизированная система Robo XI.



Укладчик рам Robo-t





Robo XI: роботизированная система в конце линии



Укладчик рам Robo-t



Robo XI: роботизированная система в конце линии

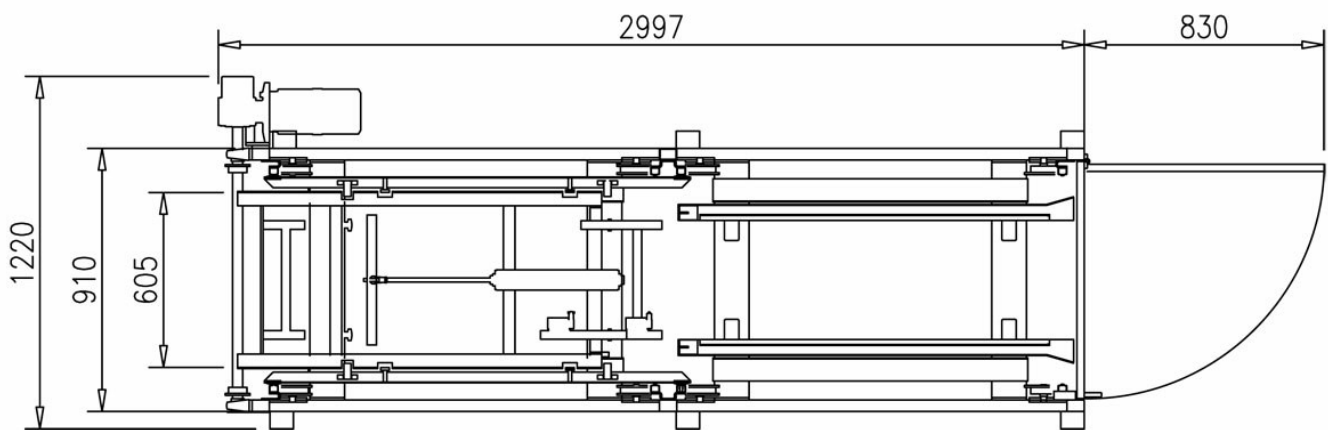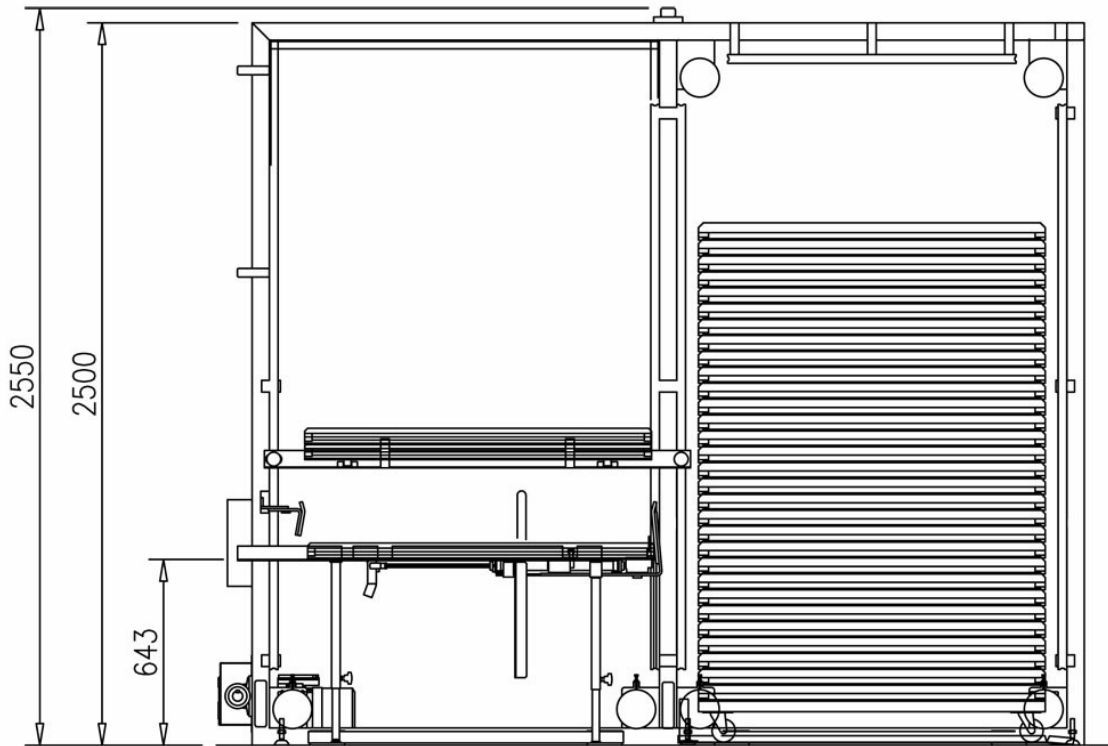

ROBO-T	
Размеры рам (мм)	1200x600x55
Скорость (рама/ мин)	4
Установленная мощность (кВт)	1.1
Поверхность (м ²)	3.6
Размеры LxPxH (мм)	2997x1220x2550

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные данные являются ориентировочными и не обязательными, поскольку зависят от продукта и от оборудования, на котором они будут установлены.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/user/StorciPastaMachinery



linkedin.com/company/storci-spa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)
телефон: +39 0521 543611 факс98: +39 0521 543621
www.storci.com.ru - sales-storci@storci.com

